MORY 默瑞科技

声学
测试音响

TA241 产品规格书

赋能自动化测试 —— 精准测量 —— 智能控制

产品规格如有更新，恕不另行通知。本文档内容仅供参考，所有具体规格均以实际产品为准。默瑞科技保留对本文档的最终解释权。



产品特色

- 无源音箱
- 中低音高保真音响，音质优异
- 喇叭单体大冲程线性位移设计
- 平滑、扩展的频率响应
- 铁氧体磁路设计搭配可承受高功率的音圈

产品应用

对底噪要求较高的降噪耳机测试，麦克风单元测试。

使用环境

项目	最小	正常	最大	单位
存储环境温度(℃)	-20	25	50	℃
存储环境湿度(%)	30	65	90	%
使用环境温度(℃)	-10	25	50	℃
使用环境湿度(%)	40	65	90	%

通信接口

接口类型： 标准香蕉接口。

MORY 默瑞科技

声学
测试音响

TA241 产品规格书

赋能自动化测试 —— 精准测量 —— 智能控制

产品规格如有更新，恕不另行通知。本文档内容仅供参考，所有具体规格均以实际产品为准。默瑞科技保留对本文档的最终解释权。


性能参数

项目	描述
额定噪声功率	60W
阻抗	8Ω
总谐波失真	<3%
测试频率带宽	40～4000Hz,实际管控40～20000Hz
灵敏度	89dB(2.83V,1W@1m)
箱体声学容积	6.5L
扬声器尺寸	6.5in
箱体外尺寸	L310 x W230 x H150mm
重量	3.45KG

测试曲线


20cm@2.83V

频响曲线

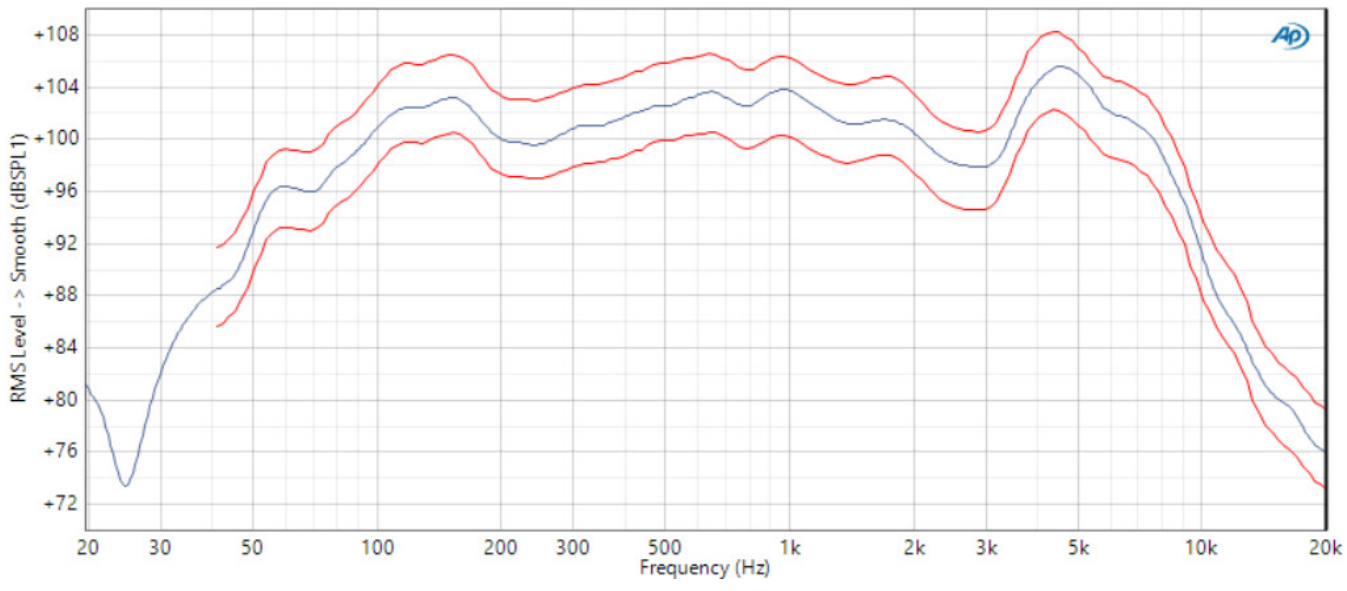

产品规格如有更新，恕不另行通知。本文档内容仅供参考，所有具体规格均以实际产品为准。默瑞科技保留对本文档的最终解释权。

THD

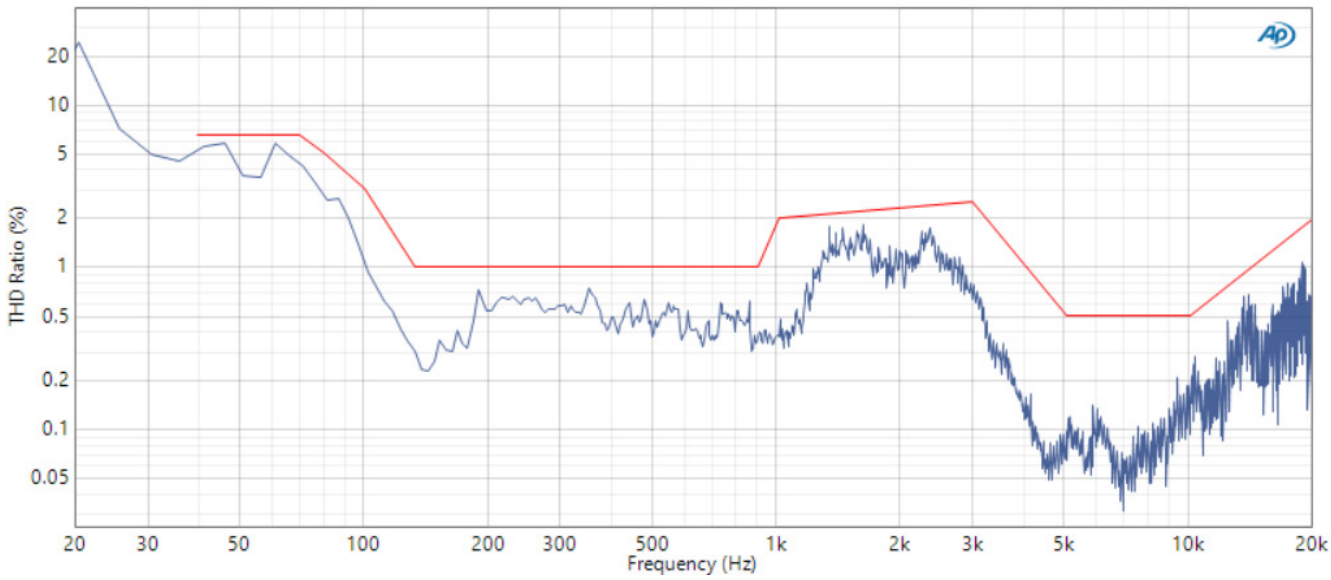

接口面板





TA241 产品规格书

产品规格如有更新，恕不另行通知。本文档内容仅供参考，所有具体规格均以实际产品为准。默瑞科技保留对本文档的最终解释权。

产品尺寸及重量

产品净重：3.45KG

单位：mm

